

1CH WIFI Switch Module

40x40x18mm
100-240VAC
Load: 5A
2.412-2.484GHz
WIFI IEEE 802.11 b/g/n
Range: <100m
-10C +40C
IP20



1 IOS APP / Android APP

Скануйте QR-код, завантажте і встановіть "Tuya Smart App", або ви можете знайти в App Store чи в Play Market за словами "Tuya Smart".

WIFI модуль також працює з додатком "Smart Life", який ви можете знайти в App Store чи в Play Market за словами "SmartLife".



Tuya Smart



Smart Life



Alexa



Google Home

УВАГА! Електричне підключення повинен виконувати кваліфікований електрик.




2

Створіть аккаунт або увійдіть в існуючий, використовуючи свій номер мобільного телефона або е-пошти. Введіть код верифікації, який був відправлений на ваш телефон або е-пошту. Далі встановіть пароль.




3

В телефоні, увімкніть Розташування (GPS), і Bluetooth. В головному меню (Мій дім) натисніть на «Додати пристрій».

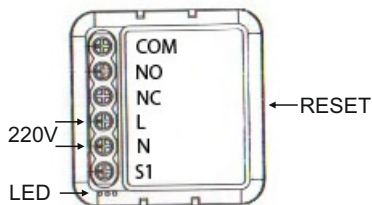


4

Подайте живлення на WIFI модуль, клеми (L, N). LED індикатор буде швидко мерехтати, в цей момент додаток телефона знайде WIFI модуль автоматично і встановить зв'язок. Підтвердіть додавання модуля. Переконайтеся, що реле в WIFI модулі працює, натискаючи кнопку ON/OFF в додатку.



5

Вимкніть живлення і під'єднайте клеми (COM, NO) модуля WIFI до клем (RC, RC) пристрою, яким потрібно управляти. Клеми NC і S1 залиште вільними. Подайте живлення на WIFI модуль і пристрій. Перевірте роботу дистанційного управління, користуючись інструкцією до пристрою яким будете управляти



6

Все готово. Тепер ви можете дистанційно вмикати / вимикати ваш пристрій.